



## HRVATSKE VODE

pravna osoba za upravljanje vodama  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220

Centrala:

01 / 63 07 333

Telefax:

01 / 61 55 910

KLASA: 325-04/22-05/0000128

URBROJ: 374-1-3-25-95

Datum: 24.09.2025.



GRAD OZALJ ✓

Kurilovac 1

47280 Ozalj

n/r gradonačelnice Lidija Bošnjak, dipl.oec.

1000628453

**PREDMET: Sustav zaštite od poplava – Mjera 8 – zamolbe mještana nakon sastanka na terenu,**  
**- Dostava očitovanja**

Poštovana,

Nastavno na vaš dopis, KLASA: 325-01/22-01/01, URBROJ: 2133/05-02-25-16, od 15. srpnja 2025., u kojem ste dostavili dodatne primjedbe i prijedloge mještana vezano uz „Sustav zaštite od poplava – Mjera 8“ šaljem Vam očitovanje u prilogu ovog dopisa.

S poštovanjem,

  
**Po ovlasti generalnog direktora**  
**Voditelj sektora zaštite od štetnog djelovanja voda**  
**Goran Milaković, mag.ing.aedif.**

**p/o ovlasti generalnog direktora**  
**Voditelj Sektora zaštite od štetnog djelovanja voda**  
**Goran Milaković, mag. ing. aedif.**

Prilog 1 - očitovanja na zamolbe mještana nakon sastanka na terenu održanog 7. svibnja 2025. godine

Prilog 2 – dopis KLASA: 325-01/22-01/01, URBROJ: 2133/05-02-25-16, od 15. srpnja 2025. godine

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda, ovdje
3. Jedinica za pripremu i provedbu EU projekata zaštite od štetnog djelovanja voda, ovdje
4. VGO za srednju i donju Savu, ovdje
5. Pismohrana



## **PRILOG 1**

### **OČITOVANJA NA ZAMOLBE MJEŠTANA NAKON SASTANKA NA TERENU ODRŽANOG 7. SVIBNJA 2025. GODINE**

#### **A. Odgovor na zamolbu g. Vladića od 22. svibnja 2025. godine**

U sadašnjem stanju sustava zaštite od poplava grada Karlovca, procijenjeni protok koji prolazi oteretnim kanalom Kupa-Kupa za vrijeme velikih voda Kupe, iznosi maksimalno 200 m<sup>3</sup>/s. Buduću pregradu, odnosno ustavu Brodarci je potrebno izgraditi kako bi se veće količine Kupe mogle preusmjeriti u oteretni kanal Kupa-Kupa (odakle će se dalje prelijevati u buduću retenciju Kupčina) i posljedično smanjiti protok i vodostaj Kupe u gradu Karlovcu, odnosno bez izgradnje pregrade Brodarci nije moguće povećati količinu vode koja bi se usmjerila u oteretni kanal Kupa-Kupa. Prema hidrauličkom modelu izrađenom 2015. godine, predviđeni maksimalni kapacitet kanala Kupa-Kupa nakon izgradnje pregrade Brodarci će biti 900 m<sup>3</sup>/s (za 100 godišnji povratni period), odnosno 4,5 puta više nego u sadašnjem stanju. Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa je dio cjelovitog tehničkog rješenja za formiranje retencije Kupčina (uz izgradnju pregrade Brodarci, izgradnju istočnog nasipa, izgradnju nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka i izgradnju ustave Šišljavić) te je za navedeno objavljen postupak javne nabave u travnju 2025. godine, dok je javno otvaranje ponuda održano u rujnu 2025. godine. Sukladno tome, očekujemo početak radova na uklanjanju lijevoobalnog nasipa kanala Kupa-Kupa i izgradnju istočnog nasipa te ustave Šišljavić početkom 2026.

#### **B. Odgovor na upit g. Starešine od 14. srpnja 2025. godine**

Načelo zaštite naselja Zorkovac i svih ostalih naselja sjeverno od grada Karlovca uz Kupu i Dobru gdje se planiraju izgraditi nasipi i zidovi se ostvaruje upravo projektiranjem i izgradnjom zaštitnih vodnih građevina (nasip, zid) koji će zajedno sa svim ostalim mjerama činiti jedinstveni sustav zaštite od poplava Karlovačkog područja.

Temeljna postavka projektiranja zaštitnih vodnih građevina (nasip, zid) je da se na dionicama gdje postoji dovoljno prostora projektira i gradi nasip, a na dionicama na kojima nema dovoljno mjesta zbog skučenosti prostora za izvođenje nasipa, projektira se i grade armirano-betonski zidovi. Navedeni način postupanja je u skladu i s načelom zaštite prirode, budući da se u slučaju projektiranja i gradnje zida i njegovim izmicanjem prema koritu u cilju smanjenja površine zemljišta koje se zauzima, obavezno se mora projektirati i graditi obaloutvrda (stabilizacije obale), a izgradnjom obaloutvrda, osim utjecaja na ribe, može se negativno utjecati i na ostale ciljne vrste vezane za vodu (dabar, vidra, obična lisanka) te riparijsku vegetaciju. Sukladno navedenom, Investitor je u najvećoj mogućoj mjeri smanjio duljinu projektiranja i izgradnje zidova i posljedično obaloutvrda.

Nadalje, projektiranjem i gradnjom zida ne bi se značajno smanjilo izuzimanje zemljišta budući bi za izgradnju obaloutvrde (stabilizacija obalnog pokosa) bilo nužno izvesti stepenasti iskop te ostaviti nešto prostora za održavanje obaloutvrde.

#### **C. Odgovor na prigovor gđe. Bucić od 11. svibnja 2025. godine**

Za projektirani zahvat je provedena procjena utjecaja zahvata na okoliš u sklopu koje su obrađeni, između ostalih, i utjecaji na kulturnu baštinu i na ekološku mrežu i prirodu u cjelini.



Niti u postupku procjene utjecaja na okoliš niti u postupku ishođenja lokacijske dozvole nadležna tijela za očuvanje kulturne baštine nisu ukazala da navedene građevine imaju status kulturne baštine.

Neovisno o navedenom, obzirom da je na konkretnoj lokaciji već projektiran zid s pratećom obaloutvrdom, Hrvatske vode će razmotriti mogućnost izmicanja zida na način da se postojeće građevine ne uklanjaju. Budući da je na toj lokaciji obala Kupe značajno erodirana potrebno je izraditi provjeru globalne stabilnosti obale, kao i provjeru konstrukcije samog zida te analizu promjene temeljenja za slučaj izmicanja prema koritu Kupe. Ovisno o rezultatima analize donijet ćemo odluku o eventualnom izmicanju projektiranog zida s pratećom obaloutvrdom.

Napominjemo da nema narušavanja vlasničkih prava budući da investitor postupa sukladno Zakonima Republike Hrvatske te će vlasnik zemlje za izvlaštenje dobiti pravičnu naknadu određenu po nalazu vještaka.

#### **D. Odgovor na upit gđe. Basar od 10. lipnja 2025. godine**

U nastavku dostavljamo odgovore sukladno numeraciji iz maila gđe Basar.

1. Pregrada Brodarci je u bitnome ustava kojom se uz pomoć zapornica omogućava preusmjeravanje veće količine Kupe u oteretni kanal Kupa-Kupa (odakle će se dalje prelijevati u buduću retenciju Kupčina) i posljedično smanjenje protoka i vodostaja Kupe u gradu Karlovcu, odnosno nizvodno od ustave Brodarci. Ustava regulira vodostaj samo u slučaju visokih voda dok su kod niskih i srednjih voda zapornice u potpunosti podignute i nemaju utjecaja na vodostaj. Također, kod visokih voda zapornice nikada neće biti spuštene do dna korita budući je nepohodno postići optimalnu raspodjelu vode nizvodno koritom Kupe i skretanjem u kanal Kupa- Kupa. Isto je bitno i za osiguranje longitudinalnog kontinuiteta tečenja značajnog za živi svijet u vodi te omogućavanje pronosa nanosa duž korita Kupe.
2. Pregrada se ne radi zbog ranijih grešaka u projektiranju i izvođenju kanala Kupa-Kupa, već o stavljanju oteretnog kanala u punu funkciju. Kao što je navedeno u prethodnoj točki, svrha pregrade je preusmjeravanje veće količine Kupe u oteretni kanal Kupa-Kupa. U sadašnjem stanju sustava obrane od poplava grada Karlovca, procijenjeni protok koji prolazi oteretnim kanalom Kupa-Kupa za vrijeme velikih voda Kupe, iznosi maksimalno 200 m<sup>3</sup>/s. Prema hidrauličkom modelu izrađenom 2015. godine, predviđeni maksimalni kapacitet kanala Kupa-Kupa nakon izgradnje pregrade Brodarci će biti 900 m<sup>3</sup>/s (za 100 godišnji povratni period), odnosno 4,5 puta više nego u sadašnjem stanju, čime će se omogućiti smanjenje protoka i vodostaja Kupe u gradu Karlovcu, odnosno nizvodno od ustave Brodarci.
3. Ne radi se o prikrivenoj namjeni pripreme za VES Brodarci. Jednonamjenski nasipi obrane od poplava su nasipi dizajnirani za privremeno zadržavanje povećanog vodostaja i sprečavanje poplava. Nasuprot tome, nasipi hidroelektrana su robustnije građevine, koje su namijenjene dugotrajnom zadržavanju vode za proizvodnju hidroelektrane te se projektiraju na drugačiji način. Iz projektne dokumentacije je evidentno da su nasipi mjere M8 projektirani kao jednonamjenski.
4. Kota krune pregrade je na 119,00 mn.m. (kota platoa), a kota dna korita na mjestu pregrade na 107,30 mn.m, te je visina pregrade 11,70 m., odnosno dubina vode pri maksimalnom radnom vodostaju je 9,20 m. U nastavku se daje izvadak iz glavnog projekta.




|            |                                                              | Odgovor na pitanje 5 | Odgovor na pitanje 6 | Odgovor na pitanje 7 |                   | Odgovor na pitanje 8 | Odgovor na pitanje 9                               |                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stacionaža | Opis                                                         | Kota terena          | W100 postojeće       | W100 buduće          | Kruna nasipa/zida | Vsina nasipa/zida    | Vsinska razlika od kune nasipa/zida do W100 buduće | Vsinska razlika W100 buduće u odnosu na teren |
|            |                                                              | (mn.m.)              | (mn.m.)              | (mn.m.)              | (mn.m.)           | (m)                  | (m)                                                | (m)                                           |
| +100       | nasip                                                        | 115,99               | 117,91               | 118,36               | 119,56            | 3,57                 | 1,2                                                | 2,37                                          |
| +220       | nasip                                                        | 116,20               | 117,98               | 118,42               | 119,62            | 3,42                 | 1,2                                                | 2,22                                          |
| +300       | nasip                                                        | 116,47               | 118,02               | 118,45               | 119,65            | 3,18                 | 1,2                                                | 1,98                                          |
| +400       | nasip                                                        | 116,54               | 118,08               | 118,50               | 119,7             | 3,16                 | 1,2                                                | 1,96                                          |
| +500       | nasip                                                        | 116,59               | 118,14               | 118,54               | 119,74            | 3,15                 | 1,2                                                | 1,95                                          |
| +600       | nasip                                                        | 117,51               | 118,20               | 118,59               | 119,79            | 2,28                 | 1,2                                                | 1,08                                          |
| +700       | nasip                                                        | 118,31               | 118,25               | 118,63               | 119,83            | 1,52                 | 1,2                                                | 0,32                                          |
| +800       | nasip                                                        | 118,28               | 118,31               | 118,68               | 119,88            | 1,60                 | 1,2                                                | 0,40                                          |
| +900       | nasip                                                        | 118,59               | 118,37               | 118,73               | 119,93            | 1,34                 | 1,2                                                | 0,14                                          |
| 1+000      | nasip                                                        | 118,73               | 118,42               | 118,77               | 119,97            | 1,24                 | 1,2                                                | 0,04                                          |
| 1+030      | kraj nasipa - približno kod kućnog broja 2 i kućnog broja 1  | 118,54               | 118,44               | 118,78               | 119,98            | 1,44                 | 1,2                                                | 0,24                                          |
| 1+030      | početak zida - približno kod kućnog broja 2 i kućnog broja 1 | 118,54               | 118,44               | 118,78               | 119,38            | 0,84                 | 0,6                                                | 0,24                                          |
| 1+123      | zid - otvor u zidu (put u Kupu)                              | 117,44               | 118,50               | 118,82               | 119,42            | 1,98                 | 0,6                                                | 1,38                                          |
| 1+200      | zid                                                          | 119,04               | 118,54               | 118,86               | 119,46            | 0,42                 | 0,6                                                | -0,18                                         |
| 1+250      | zid - približno između crkve i dućana                        | 118,71               | 118,54               | 118,88               | 119,48            | 0,77                 | 0,6                                                | 0,17                                          |
| 1+300      | zid - približno između dućana i škole                        | 119,03               | 118,60               | 118,90               | 119,5             | 0,47                 | 0,6                                                | -0,13                                         |
| 1+350      | zid - približno između škole i slijedeće kuće                | 119,36               | 118,63               | 118,92               | 119,52            | 0,16                 | 0,6                                                | -0,44                                         |
| 1+375      | kraj zida                                                    | 119,30               | 118,64               | 118,93               | 119,53            | 0,23                 | 0,6                                                | -0,37                                         |
| 1+375      | početak nasipa                                               | 119,30               | 118,64               | 118,93               | 120,13            | 0,83                 | 1,2                                                | -0,37                                         |
| 1+400      | nasip                                                        | 119,28               | 118,65               | 118,95               | 120,15            | 0,87                 | 1,2                                                | -0,33                                         |
| 1+450      | nasip                                                        | 119,20               | 118,68               | 118,97               | 120,17            | 0,97                 | 1,2                                                | -0,23                                         |
| 1+500      | nasip                                                        | 119,26               | 118,71               | 118,99               | 120,19            | 0,93                 | 1,2                                                | -0,27                                         |
| 1+550      | nasip                                                        | 119,40               | 118,75               | 119,01               | 120,21            | 0,81                 | 1,2                                                | -0,39                                         |
| 1+600      | nasip                                                        | 119,45               | 118,77               | 119,03               | 120,23            | 0,78                 | 1,2                                                | -0,42                                         |
| 1+627      | nasip                                                        | 118,16               | 118,78               | 119,04               | 120,24            | 2,08                 | 1,2                                                | 0,88                                          |
| 1+650      | nasip                                                        | 118,55               | 118,80               | 119,06               | 120,26            | 1,71                 | 1,2                                                | 0,51                                          |
| 1+700      | nasip                                                        | 119,37               | 118,83               | 119,08               | 120,28            | 0,91                 | 1,2                                                | -0,29                                         |
| 1+750      | nasip                                                        | 119,06               | 118,85               | 119,10               | 120,3             | 1,24                 | 1,2                                                | 0,04                                          |
| 1+800      | nasip                                                        | 118,97               | 118,88               | 119,12               | 120,32            | 1,35                 | 1,2                                                | 0,15                                          |



### Pojašnjenja uz priloženu tablicu:

- Stacionaža (nasipa) označava profil odnosno mjesto u osi zida koje je na određenoj udaljenosti od početka trase na nizvodnom kraju nasipa. Stacionaže nasipa pružaju se od nizvodnog ka uzvodnom kraju nasipa/zida. Na primjer stacionaža 1+030 označava mjesto uzduž osi koje je udaljeno 1030 m od početka trase.
- Kota terena označava apsolutne nadmorske visine postojećeg terena.
- V100 postojeće označava apsolutnu nadmorsku visinu visoke vode 100 godišnjeg povratnog perioda za postojeće stanje.
- VV100 buduće označava apsolutnu nadmorsku visinu visoke vode 100 godišnjeg povratnog perioda za buduće stanje.
- Kruna nasipa/zid je prikazana kao apsolutna nadmorska visina krine nasipa/zida.
- Visina nasipa/zida označava visinu krune nasipa/zida u odnosu na visinu postojećeg terena.
- Visinska razlika od krune nasipa/zida do VV buduće označava visinu visoke vode 100 godišnjeg povratnog perioda za buduće stanje u odnosu na visinu postojećeg terena.
- Visinska razlika VV100 buduće u odnosu na teren je prikaz nadvišenja nasipa/zida nad visokom vodom 100 godišnjeg povratnog perioda za buduće stanje

### Grafički prikaz:

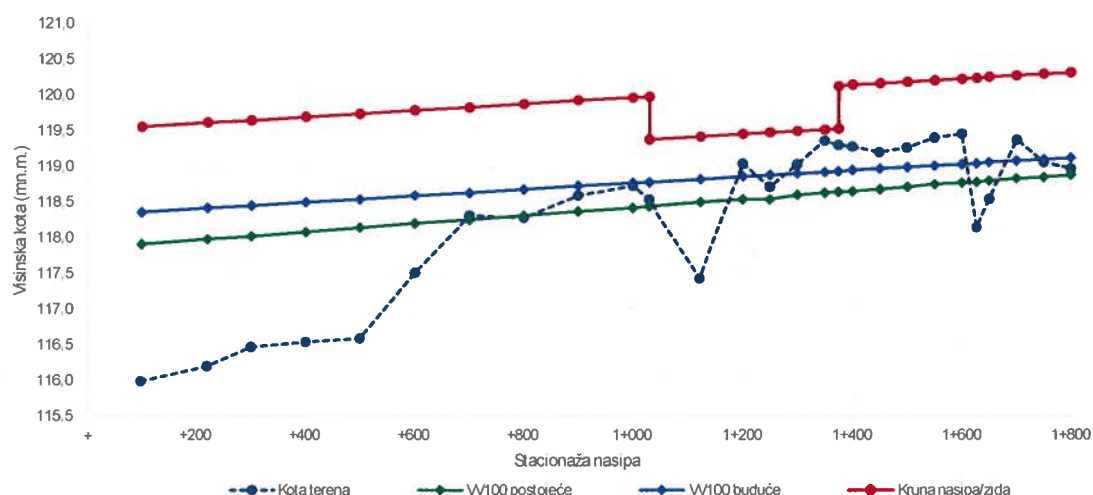

10. Investitor je svu projektnu dokumentaciju izradio u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24). Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole upućen je prema Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u prosincu 2019. Po dovršetku pregleda dostavljenog Idejnog projekta (za koje je Ministarstvo u postupku pregleda tražilo određene dopune) Ministarstvo pokreće postupak javnog uvida u spis predmeta (Hrvatske vode kao podnositelj zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole nemaju utjecaj na pokretanje tog postupka i definiranja termina javnog uvida). Za predmetni zahvat u prostoru je 28.12.2021. godine bio održan javni uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole, za koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo informaciju 16.12.2021. godine na elektroničkoj oglasnoj ploči (<https://dozvola.mgipu.hr>) te na oglasnoj ploči Ministarstva, sve sukladno članku 142. Zakona o prostornom uređenju. Investitor je u svemu postupio sukladno zakonskim obvezama te se ne može govoriti ni o kakvoj isključivosti, već o poštivanju pravnog poretka Republike Hrvatske. Investitor dodatno napominje da je na temelju izrađenog idejnog projekta ishodio



sveukupno 31 potvrdu o posebnim uvjetima i uvjetima priključenja, a sve u svrhu postupka ishoda lokacijske dozvole.

11. Ovo nije pitanje već konstatacija te Investitor nema što za odgovoriti.
12. Ovo nije pitanje već konstatacija te Investitor nema što za odgovoriti.
13. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) ne navodi potrebu dostave projektne dokumentacije susjedima na suglasnost. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u postupcima izdavanja lokacijske i/ili građevinske dozvole sukladno zakonu obavještava vlasnike susjednih parcela o mogućnosti uvida u projektnu dokumentaciju. Projektna dokumentacija se može pronaći na Internet poveznici Hrvatskih voda <https://www.voda.hr/hr/projekt/sustav-zastite-od-poplava-karlovacko-sisackog-podrucja>
14. Nasipi i zidovi se projektiraju i grade isključivo na mjestima gdje su potrebni, odnosno niti jedan metar bilo nasipa bilo zida nije i neće biti napravljen bez opravdanosti, odnosno potrebe za istim.
15. Zemljište se nigdje ne izvlačuje bez osnove, odnosno bez potrebe. Linija parcelacije je definirana od strane projektanta građevine i potvrđena od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
16. Neovisna recenzija je izrađena te prezentirana u gradskoj vijećnici grada Karlovca u kolovozu 2024. godine.

#### **E. Odgovor na upit gđe. Mrzljak od 16. svibnja 2025. godine**

Duž nabrojanih čestica, prema aktualnom tehničkom rješenju koje je u skladu s izdanom Lokacijskom dozvolom i idejnim projektom, prolazi nasip sa servisnim putom. Kako bi se projektirani nasip s pripadajućim servisnim putom i stabilizacijom obalnog pokosa izgradio u prostoru uz obalu te kako bi se u konačnici formiralo vodno dobro u skladu sa smjernicama za definiranje obuhvata vodnih građevina i kriterija za određivanje granica vodnog dobra (Hrvatske vode, svibanj 2020 ) nužno je provesti diobu predmetnih katastarskih čestica.

#### **F. Odgovor na upit g. Gavrić od 11. svibnja 2025. godine**

U nastavku dostavljamo odgovore sukladno numeraciji iz maila g. Gavrića.

1. Investitor je svu projektnu dokumentaciju izradio u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24). Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole upućen je prema Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u prosincu 2019. Po dovršetku pregleda dostavljenog Idejnog projekta (za koje je Ministarstvo u postupku pregleda tražilo određene dopune) Ministarstvo pokreće postupak javnog uvida u spis predmeta (Hrvatske vode kao podnositelj zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole nemaju utjecaj na pokretanje tog postupka i definiranja termina javnog uvida). Za predmetni zahvat u prostoru je 28.12.2021. godine bio održan javni uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole, za koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo informaciju 16.12.2021. godine na elektroničkoj oglasnoj ploči (<https://dozvola.mgipu.hr>) te na oglasnoj ploči Ministarstva, sve sukladno članku 142. Zakona o prostornom uređenju. Investitor je u svemu postupio sukladno zakonskim obvezama te se ne može govoriti ni o kakvoj isključivosti, već o poštivanju pravnog poretka Republike Hrvatske. Investitor dodatno napominje da je na temelju izrađenog idejnog projekta ishodio sveukupno 31 potvrdu o posebnim uvjetima i uvjetima priključenja, a sve u svrhu postupka ishoda lokacijske dozvole.



2. Za predmetni zahvat u prostoru je 28.12.2021. godine bio održan javni uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole, za koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo informaciju 16.12.2021. godine na elektroničkoj oglasnoj ploči (<https://dozvola.mgipu.hr>) te na oglasnoj ploči Ministarstva, sve sukladno članku 142. Zakona o prostornom uređenju.
3. Na dan zakazanog uvida u spis, 28.12.2021. godine nije se pojavila niti jedna stranka. Niti jedna stranka se nije odazvala javnom pozivu za uvid u spis predmeta niti u roku od 8 dana od dana određenog u pozivu, sukladno odredbi članka 145. stavka 3 Zakona o prostornom uređenju.
4. Ne radi se ni o kakvoj bahatosti investitora i projektanata već isključivo o poštivanju pravnog poretka Republike Hrvatske
5. Ne radi se ni o kakvoj bahatosti investitora i projektanata već isključivo o poštivanju pravnog poretka Republike Hrvatske
6. Investitor postupi sukladno Zakonima Republike Hrvatske te će vlasnik zemlje za izvlaštenje dobiti naknadu određenu po nalazu vještaka
7. Glavni projekt se radi u skladu sa Lokacijskom dozvolom odnosno u skladu s lokacijskim uvjetima određenim tom dozvolom. Zakonsko uporište Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) članak 68.
8. Glavni projekt se radi u skladu sa Lokacijskom dozvolom odnosno u skladu s lokacijskim uvjetima određenim tom dozvolom. Zakonsko uporište Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) članak 68.
9. Nakon sastanka s mještanima naselja održanog 7. svibnja 2025. godine te iznesenih primjedbi na rad geodetske tvrtke, Hrvatske vode su održale sastanak sa spomenutom geodetskom tvrtkom te upozorile direktora iste na način postupanja i tražile da se poštuju prava vlasnika te da se u potpunosti mora pridržavati odredbi zakona.
1. Za predmetni zahvat u prostoru je 28.12.2021. godine bio održan javni uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole, za koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo informaciju 16.12.2021. godine na elektroničkoj oglasnoj ploči (<https://dozvola.mgipu.hr>) te na oglasnoj ploči Ministarstva, sve sukladno članku 142. Zakona o prostornom uređenju.



2. Odgovor na pitanje vezano uz visinu VV 100 g u odnosu na kotu terena dan je u tablici u nastavku


| Stacionaža | Opis                                                         | Kota terena | VV100 postojeće | VV100 buduće | Kruna nasipa/zida | Visina nasipa/zida | Visinska razlika od krune nasipa/zida do VV100 buduće | Odgovor na pitanje 2                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|            |                                                              |             |                 |              |                   |                    |                                                       | Visinska razlika VV100 buduće u odnosu na teren |
|            |                                                              | (mn.m.)     | (mn.m.)         | (mn.m.)      | (mn.m.)           | (m)                | (m)                                                   | (m)                                             |
| +100       | nasip                                                        | 115,99      | 117,91          | 118,36       | 119,56            | 3,57               | 1,2                                                   | 2,37                                            |
| +220       | nasip                                                        | 116,20      | 117,98          | 118,42       | 119,62            | 3,42               | 1,2                                                   | 2,22                                            |
| +300       | nasip                                                        | 116,47      | 118,02          | 118,45       | 119,65            | 3,18               | 1,2                                                   | 1,98                                            |
| +400       | nasip                                                        | 116,54      | 118,08          | 118,50       | 119,7             | 3,16               | 1,2                                                   | 1,96                                            |
| +500       | nasip                                                        | 116,59      | 118,14          | 118,54       | 119,74            | 3,15               | 1,2                                                   | 1,95                                            |
| +600       | nasip                                                        | 117,51      | 118,20          | 118,59       | 119,79            | 2,28               | 1,2                                                   | 1,08                                            |
| +700       | nasip                                                        | 118,31      | 118,25          | 118,63       | 119,83            | 1,52               | 1,2                                                   | 0,32                                            |
| +800       | nasip                                                        | 118,28      | 118,31          | 118,68       | 119,88            | 1,60               | 1,2                                                   | 0,40                                            |
| +900       | nasip                                                        | 118,59      | 118,37          | 118,73       | 119,93            | 1,34               | 1,2                                                   | 0,14                                            |
| 1+000      | nasip                                                        | 118,73      | 118,42          | 118,77       | 119,97            | 1,24               | 1,2                                                   | 0,04                                            |
| 1+030      | kraj nasipa - približno kod kućnog broja 2 i kućnog broja 1  | 118,54      | 118,44          | 118,78       | 119,98            | 1,44               | 1,2                                                   | 0,24                                            |
| 1+030      | početak zida - približno kod kućnog broja 2 i kućnog broja 1 | 118,54      | 118,44          | 118,78       | 119,38            | 0,84               | 0,6                                                   | 0,24                                            |
| 1+123      | zid - otvor u zidu (put u Kupu)                              | 117,44      | 118,50          | 118,82       | 119,42            | 1,98               | 0,6                                                   | 1,38                                            |
| 1+200      | zid                                                          | 119,04      | 118,54          | 118,86       | 119,46            | 0,42               | 0,6                                                   | -0,18                                           |
| 1+250      | zid - približno između crkve i dućana                        | 118,71      | 118,54          | 118,88       | 119,48            | 0,77               | 0,6                                                   | 0,17                                            |
| 1+300      | zid - približno između dućana i škole                        | 119,03      | 118,60          | 118,90       | 119,5             | 0,47               | 0,6                                                   | -0,13                                           |
| 1+350      | zid - približno između škole i sljedeće kuće                 | 119,36      | 118,63          | 118,92       | 119,52            | 0,16               | 0,6                                                   | -0,44                                           |
| 1+375      | kraj zida                                                    | 119,30      | 118,64          | 118,93       | 119,53            | 0,23               | 0,6                                                   | -0,37                                           |
| 1+375      | početak nasipa                                               | 119,30      | 118,64          | 118,93       | 120,13            | 0,83               | 1,2                                                   | -0,37                                           |
| 1+400      | nasip                                                        | 119,28      | 118,65          | 118,95       | 120,15            | 0,87               | 1,2                                                   | -0,33                                           |
| 1+450      | nasip                                                        | 119,20      | 118,68          | 118,97       | 120,17            | 0,97               | 1,2                                                   | -0,23                                           |
| 1+500      | nasip                                                        | 119,26      | 118,71          | 118,99       | 120,19            | 0,93               | 1,2                                                   | -0,27                                           |
| 1+550      | nasip                                                        | 119,40      | 118,75          | 119,01       | 120,21            | 0,81               | 1,2                                                   | -0,39                                           |
| 1+600      | nasip                                                        | 119,45      | 118,77          | 119,03       | 120,23            | 0,78               | 1,2                                                   | -0,42                                           |
| 1+627      | nasip                                                        | 118,16      | 118,78          | 119,04       | 120,24            | 2,08               | 1,2                                                   | 0,88                                            |
| 1+650      | nasip                                                        | 118,55      | 118,80          | 119,06       | 120,26            | 1,71               | 1,2                                                   | 0,51                                            |
| 1+700      | nasip                                                        | 119,37      | 118,83          | 119,08       | 120,28            | 0,91               | 1,2                                                   | -0,29                                           |
| 1+750      | nasip                                                        | 119,06      | 118,85          | 119,10       | 120,3             | 1,24               | 1,2                                                   | 0,04                                            |
| 1+800      | nasip                                                        | 118,97      | 118,88          | 119,12       | 120,32            | 1,35               | 1,2                                                   | 0,15                                            |

Pojašnjena uz priloženu tablicu:

- Stacionaža (nasipa) označava profil odnosno mjesto u osi zida koje je na određenoj udaljenosti od početka trase na nizvodnom kraju nasipa. Stacionaže nasipa pružaju se od nizvodnog ka uzvodnom kraju nasipa/zida. Na primjer stacionaža 1+030 označava mjesto uzduž osi koje je udaljeno 1030 m od početka trase.
- Kota terena označava apsolutne nadmorske visine postojećeg terena.
- VV100 postojeće označava apsolutnu nadmorsku visinu visoke vode 100 godišnjeg povratnog perioda za postojeće stanje.
- VV100 buduće označava apsolutnu nadmorsku visinu visoke vode 100 godišnjeg povratnog perioda za buduće stanje.
- Kruna nasipa/zid je prikazana kao apsolutna nadmorska visina krune nasipa/zida.
- Visina nasipa/zida označava visinu krune nasipa/zida u odnosu na visinu postojećeg terena.
- Visinska razlika od krune nasipa/zida do VV buduće označava visinu visoke vode 100 godišnjeg povratnog perioda za buduće stanje u odnosu na visinu postojećeg terena.
- Visinska razlika VV100 buduće u odnosu na teren je prikaz nadvišenja nasipa/zida nad visokom vodom 100 godišnjeg povratnog perioda za buduće stanje



### Grafički prikaz:

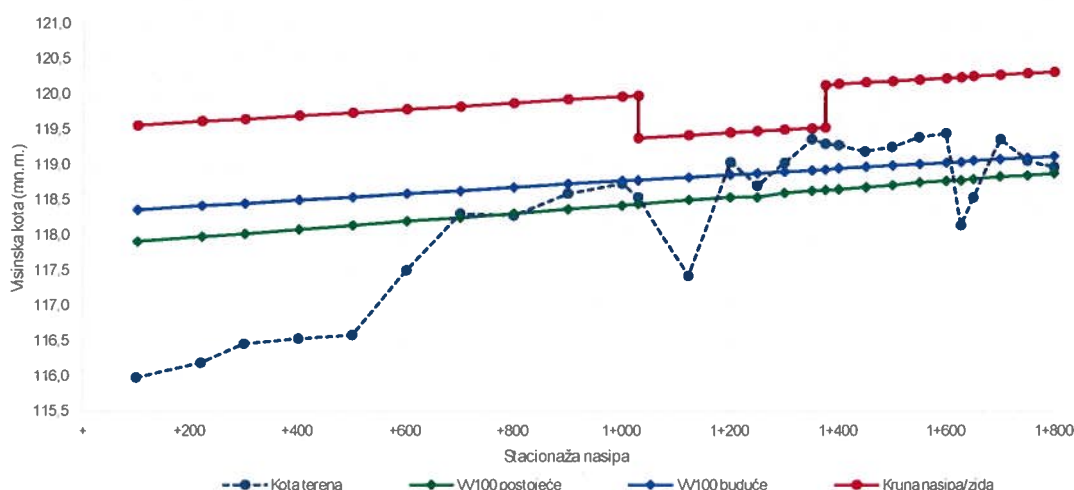

3. Temeljna postavka projektiranja zaštitnih vodnih građevina (nasip, zid) je da se na dionicama gdje postoji dovoljno prostora projektira i gradi nasip, a na dionicama na kojima nema dovoljno mjesta zbog skučenosti prostora za izvođenje nasipa, projektira se i grade armirano–betonski zidovi.
4. Potrebno nadvišenje zida nad visokim vodama 100 g povratnog perioda je 60 cm. Teren u osi zida nije ravan odnosno nema istu nadmorsku visinu na dionici koja se navodi u pitanju. Kod crkve i nešto malo uzvodnije do dućana je teren niži od VV100 g PP, a kod škole je teren cca 20 cm viši od kote VV100 g PP. U svakom slučaju teren varira svojom nadmorskom visinom, a zaštita od štetnog djelovanja visokih voda treba imati kontinuitet duž cijele projektirane trase.
5. Zaštita od štetnog djelovanja voda mora imati kontinuitet. Nužno je da se osigura minimalno nadvišenje nad visokim vodama 100 g povratnog perioda za 1,2 m na dionici gdje je projektiran nasip te 0,6 m tamo gdje je projektiran zid.
6. Duž trase nasipa na branjenoj strani projektiran je servisni put te plitki kanal koji prikuplja oborinske vode s puta te vode koje s prirodnog terena gravitiraju prema Kupi. U skladu sa smjernicama za definiranje obuhvata vodnih građevina i kriterija za određivanje granica vodnog dobra (Hrvatske vode, svibanj 2020), definiran je prijedlog parcelacijske linije odnosno buduće granice vodnog dobra. Na predmetnoj k.č., za koju se postavlja upit, parcelacijska linija prolazi u neposrednoj blizini postojećeg objekta, ali nikako nije predviđeno zadiranje u konstruktivne elemente navedenog objekta. Tvrdnja koja se navodi u pitanju da je Kupa odnijela dio obale je vjerojatno točna. Za očekivati je da se taj trend nastavi obzirom da se radi o konkavnoj krivini rijeke Kupe i eroziji sklonoj obali. Iz opisanog se nužnim nameće provođenje stabilizacije obale koje je sastavni glavnog projekta.
7. Ne radi se o najjeftinijem rješenju već o najoptimalnijem rješenju. U Hrvatskoj Kostajnici je napravljen montažni zid u duljini od 540 m u jednom potezu temeljem uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela u cilju zaštite kulturne baštine. U sustavu zaštite od poplava karlovačkog područja se planira gradnja sveukupno 3,45 km zidova na području naselja sjeverno od grada Karlovca uz Kupu i Dobru, a sveukupno 9,2 km na cijelom sustavu. Montažna zaštita u ovom slučaju nije tehnički prikladna jer se radi o dugoj zaštitnoj liniji na području gdje velike vode rijeke Kupe imaju bujični karakter, odnosno, vodni valovi dolaze velikom brzinom i gdje se dolazak vala događa unutar maksimalno 18 sata (od vrhunjenja vodostaja na AVP Zapeć), pa je vrijeme uspostave cjelovite aktivne obrane od poplava na području grada Karlovca vrlo ograničeno. Da se na cijelom



sustavu radi samo o ovoj lokaciji onda bi se to i moglo izvesti, ali se mjere obrane od poplava istovremeno provode na cijelom području sliva Kupe (uključujući slivove Korane, Dobre i Mrežnice) tako da je gotovo nemoguće u potrebnom vremenskom roku montirati mobilne zaštitne zidove. Ne manje bitno, cijena izvedbe, skladištenja i korištenja mobilnih zaštitnih zidova je značajno veća od projektiranog tehničkog rješenja. Također, i za montažnu zaštitu je potrebno izraditi nosivi zid, koji je zbog specifičnosti rješenja i hidrodinamičkih sila glomazniji i s drugačijim načinom temeljenja koji još više zadire u prostor zaobalja.





REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD OZALJ

GRADONAČELNICA

KLASA: 325-01/22-01/01  
URBROJ: 2133/05-02-25-16  
Ozalj, 15. srpnja 2025. godine

HRVATSKE VODE  
Ulica grada Vukovara 220  
10000 Zagreb

**PREDMET: Sustav zaštite od poplava – Mjera 8**  
**- zamolbe mještana nakon sastanaka na terenu**

Poštovani,

Prije svega Vam zahvaljujem što ste udovoljili našoj zamolbi na inicijativu mještana naselja u obuhvatu projekta Mjere 8 i dana 07. svibnja 2025. godine održali sastanke na terenu sa predstavnicima mjesnih odbora Trg, Levkušje, Gornje Pokupje, Zorkovac i Zorkovac na Kupi.

U skladu sa dogovorom na navedenim sastancima sa predstavnicima Hrvatskih voda i projektantima, u proteklom razdoblju mještani su u Grad Ozalj dostavili dodatne primjedbe i prijedloge koje Vam ovim putem dostavljamo.

Molimo Vas da zamolbe mještana razmotrite i obavijestite nas o mogućim rješenjima.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Zoran Đuroković ([ured\\_direktora@voda.hr](mailto:ured_direktora@voda.hr)), e-dostava
2. Goran Milaković ([goran.milakovic@voda.hr](mailto:goran.milakovic@voda.hr)), e-dostava
3. Vladimir Žakula ([vladimir.zakula@voda.hr](mailto:vladimir.zakula@voda.hr)), e-dostava
4. Zoran Marković ([zoran.markovic@voda.hr](mailto:zoran.markovic@voda.hr)), e-dostava
5. Zoran Pavlović ([zoran.pavlovic@voda.hr](mailto:zoran.pavlovic@voda.hr)), e-dostava
6. Pismohrana

GRADONAČELNICA  
Lidija Bošnjak, dipl. inž.

*Lidija Bošnjak*





Alen Vladić, dipl.ing.šum  
Gornje Pokupje 19  
47286 Mahižno

GRAD OZALJ  
n/r gradonačelice Lidije Bošnjak, dipl.oec

### ZAMOLBA

Poštovana,

Obraćam se Vama sa molbom da se moj upit pošalje Hrvatskim Vodama.

Obzirom na nekoliko sastanaka koji su održani 7.5.2025 godine sa Hrvatskim Vodama i projektantima, na temu Mjere 8 Sustava obrane od poplave Grada Karlovca u više mjesnih odbora na području Grada Ozlja, došlo se do nekih saznanja koja omogućuju postavljanje konkretnih pitanja vezano na tu temu.

Zašto se korištenjem sredstava za održavanje(dakle ne sa sredstvima koja su planirana za izgradnju kompletog Sustava za obranu od poplave grada Karlovca) već sada djelomično ne sruši dio lijevoobalnog nasipa kanala Kupa-Kupa na području potencijalne retencije Kupčina, te se dio vode koja iz Kupe koja ulazi u kanal Kupa Kupa, za vrijeme poplava, pusti u okolno područje retencije?

Za vrijeme velikih poplava kanal Kupa Kupa je sasvim dovoljno zapunjen vodom, da bi se to postiglo, te mu za to nije potrebna planirana ustava Šišljavić, da bi voda otjecala u retenciju.

Prednosti navedenog:

Pokazalo bi se kako manja količina poplavne vode iz kanala Kupa Kupa utječe, "ponaša se", unutar retencije te bi se vidjeli prednosti i nedostaci istoga.

Ispuštanjem dijela vode iz kanala Kupa Kupa u retenciju, dozvolio bi se ulazak nove vode iz Kupe u kanal Kupa Kupa, te bi se samim tim smanjila količina vode koja Kupom protječe dalje prema Karlovcu.

Na terenu sve već postoji, te mislim da za sve gore navedeno nije potrebno čekati na izgradnju kompletnog planiranog sustava

Sa štovanjem,

U Gornjem Pokupju, 22.5.2025

Alen Vladić, dipl.ing.šum



PREGRADA BRODARCI S VODNIM G  
NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA  
RETENCIJI KUPČINA  
ETAPA 3-NASIP ZA ZAŠTITU RIBNJA  
ETAPA 4-ISTOČNI NASIP RETENCIJE  
ETAPA 5-RUŠENJE LIJEVOG NASIPA  
ETAPA 6-NADVIŠENJE DESNOG NAS  
ETAPA 7-USTAVA ŠIŠLJAVIĆ

0.5 0 0.5



ETAPA 3


RETENCIJA KUPČINA

ETAPA 5

ETAPA 4

ETAPA 7

ETAPA 6

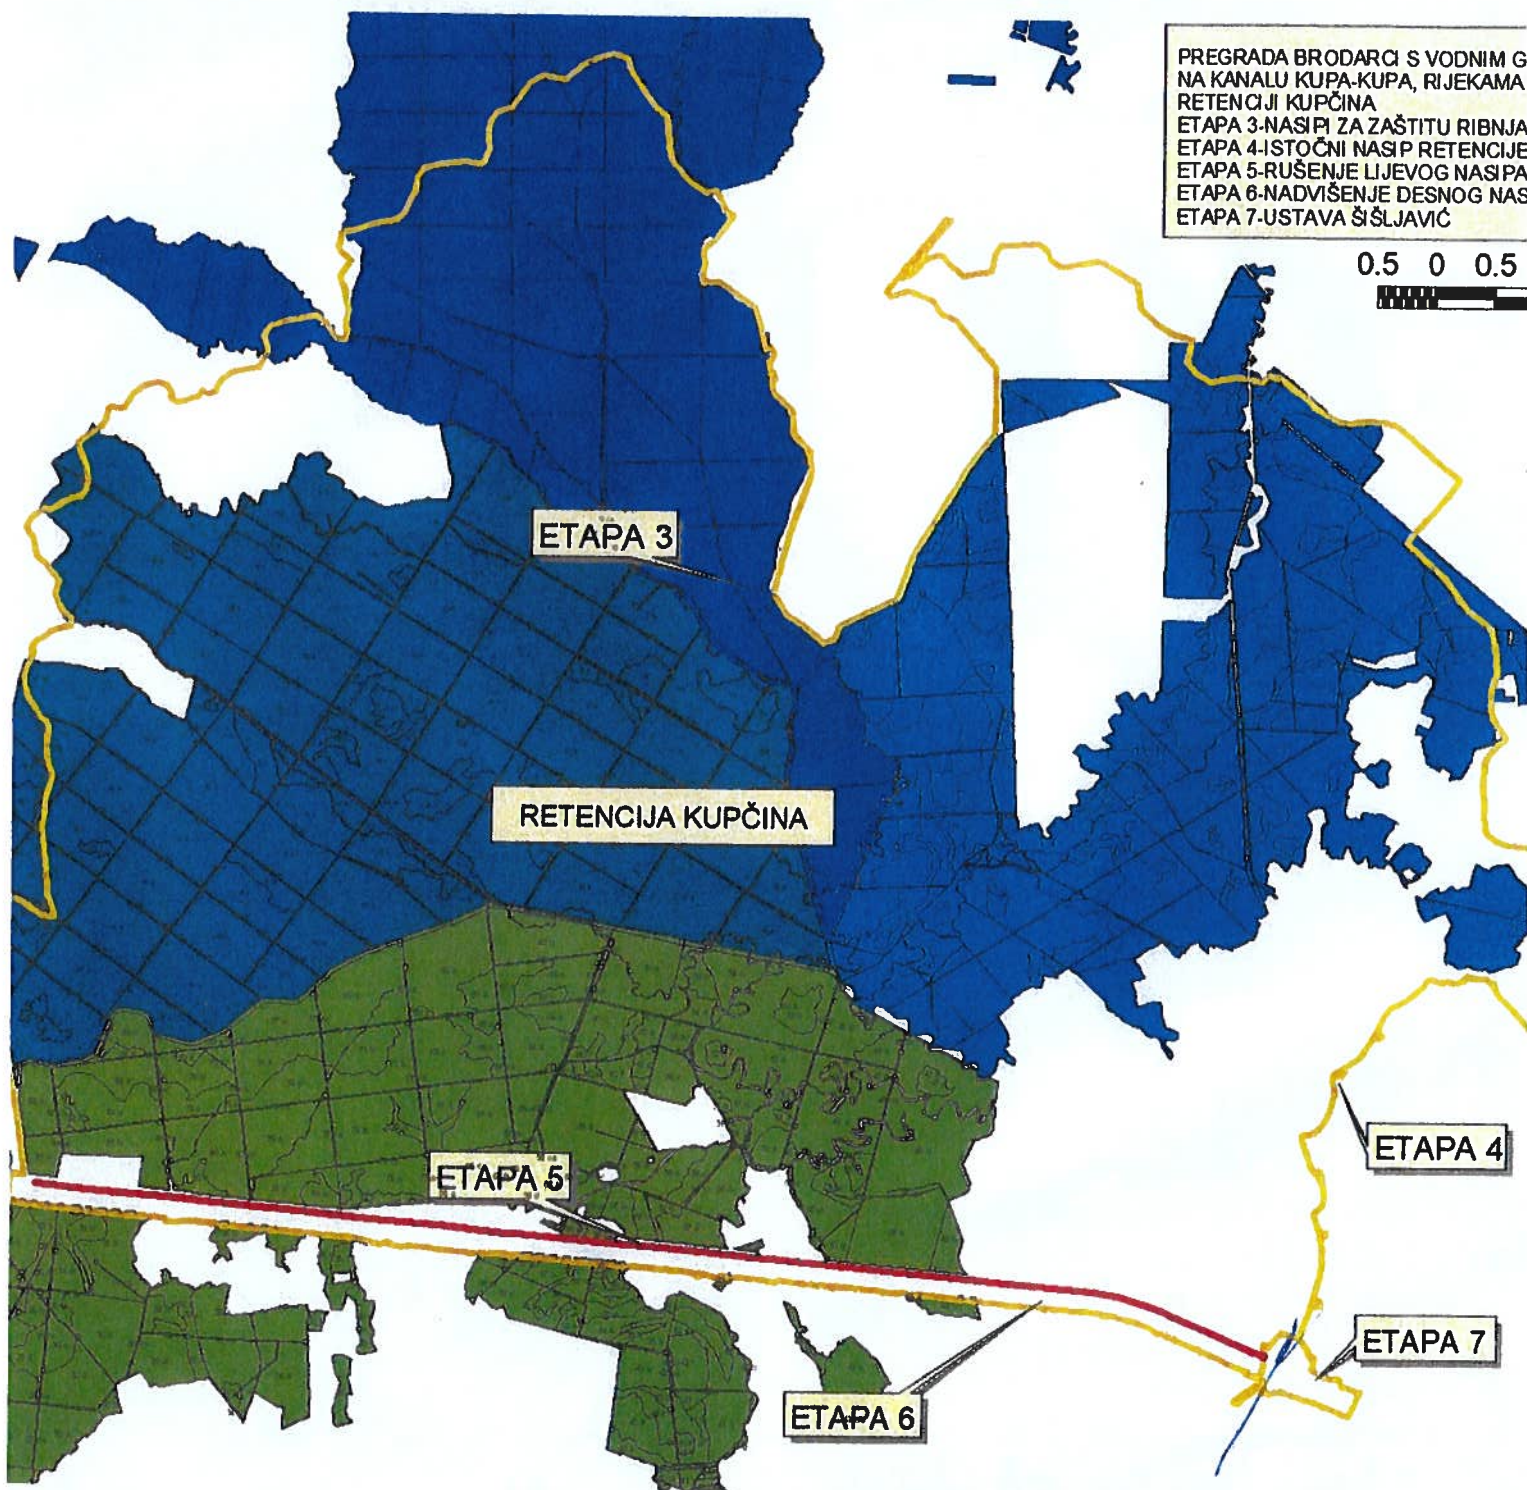

## Lidija Bošnjak

---

**Pošiljatelj:** miro gavrić <miro.grim@gmail.com>  
**Poslano:** 11. svibnja 2025. 21:17  
**Primatelj:** gradonacelnica@ozalj.hr; Gordana Basar  
**Predmet:** Izgradnja Nasipa

Poštovana gospodo,

Vlasnici smo mjesta TRG br 31 odmah do parkirališta škole

Nastavno na sastanak održan srijeda 07.05.2025 u Trgu Područna škola obraćam Vam se nekoliko pitanja i činjenica pa neka se nađu. Zlu ne trebalo

1. Ministarstvo graditeljstva, vjerojatno u dogovoru s Hrvatskim vodama, naravno, sukladno zakonu na svojim službenim e

stranicama objavili su datum javne rasprave o idejnom projektu

Da Hrvatske vode i ministarstvo graditeljstva nas smatraju strankama u postupku ne bi ovako bahato postupali.

Zato i jesu donijeli zakon objave poziva na e stranici ministarstava. Pa mogli su iz Zemljišnih knjiga pokupiti adrese

i poslati poziv.

Tko još ide na e stranicu ministarstava i čita objave. SRAMOTA DO BOLA

Koliko su ljudi informatički pismeni i da dođu do te informacije

Kako geodeti znaju ko je vlasnik zemljišta

2. Termin javne rasprave je određen 23.12.2021. god.

Dobro je da nisu to odredili 25.12)

3. Na javnoj raspravi bilo je prisutnih zainteresiranih 0,000 stanovnika

4. Način na koji su to odradili pokazuje bahatost Hrvatskih voda i ministarstva graditeljstva

Sada se pozivaju na dokument o kome nitko nije raspravljao

Pa znamo mi koliko oni rade ne moraju na nama trenirati mišiće i dokazivati na ovaj način svoju revnost i privrženost poslu

5. Odradili su to zakonski nekorektno i bahato pa bi i mi njima trebali vratiti istom mjerom

Oni Nas ne gledaju kao one kojima oni s svojim zahvatom ulaze u naše posjede nego prevarom kao lokacijska dozvola projekt hoće privesti i silom kraju

6. Svoju bahatost su pokazali i u zauzimanju ili prijedlogu izuzimanja zemljišta

Šta ih briga kome šta uzimaju neka se izuzme što više

Svakako cijene za izuzetu zemlju su sramotne

Ja ću njima dati taj iznos pomnožen s 10 da mi ne diraju moj posjed.

7. Sada se projektanti pozivaju na lokacijsku dozvolu kao svetu kravu jer bez toga se ne može

8. Oni će sada raditi glavni projekt na osnovu idejnog ali strogo po idejnom

9. Kako se ponašaju prema nama putem sile to rade i njihovi izvršioци projektanti geodeti i građevinari

\*Dva puta smo dolazili iz Sesveta na izmjeru od geodeta i od toga ništa

Nakon zadnjeg razgovora s geodetom da se vratim pa dođem drugi put upozorio sam ga da bez mog prisustva ne smije doći na moju građ. česticu.

\*Na sastanku održanom u Trgu projektant a ni predstavnik Hrvatskih voda nisu imali ni jedan egzaktni odgovor

1. Na pitanje kada je bila javna rasprava po idejnom projektu u Ministarstvu graditeljstva rekli su da ne znaju

2. Na pitanje kolike su stogodišnje vode na potezu od krivine raspela do puta u kupu nisu dali odgovor

Kolika je njihova visina u odnosu na sadašnji teren

3. Razlog zašto rade nasip na tom potezu a zašto zid nisu dali nikakav odgovor osim da je to tako u lokacijskoj dozvoli

4. Njihova tvrdnja da će zid biti višiji oko 1 m od stogodišnjih voda a da je zid kod moje parcele pa do crkve

predviđen visine cca 30 cm to onda po računu ispada da je sadašnje tlo višije 70 cm od stogodišnjih voda

5. Ako je njihova tvrdnja točna zašto onda uopće raditi nasip i zid zašto to ne odraditi tamo gdje plavi i gdje treba nadvišenje?

6. Pa zašto za zid koji je 30 cm izuzimati zemlju od 10 do 30 m od kupe bolje rečeno neke objekte rušiti a kod mene

tik do objekta 10 cm od objekta. Vjerovatno će se morati štemati temelji.

Tamo gdje su ajmo reći neki ozbilji igrači škola, crkva trgovina tada sve prolazi u širini od 6-8 m a tamo gdje je sitna buranija onda može 14 do 30 m (kod mene ono što je kupa ranije odnijela + 16 do 22 m)

Pa pobogu Kupa je već odnijela 10 m pa Hrvatske vode sada otimaju ovih 16 m što čini cca 45% parcele

Razlog je vrlo jednostavan a to je cijena obeštećenja za izuzimanje zemlje koja je mizerna.

Svakako tu se računa na silu ili prevaru kao idejno rješenje i lokacijska dozvola a sve u skladu s zakonom Predlažem neka onda uzmu i objekat koji više nema ni 10% od sadašnje vrijednosti. Ne radi se samo o m2 zemlje

7. Zašto projektanti daju najjeftinije rješenje, zašto to nije kao u Kostajnici a da ne govorim u cijelo toku rijeke rajne

Obala se može osiguravati i kombinacijom betona i sidara

8. Pa treba pogledati gdje je Austrougarska izgradila zid gospodin odmah na početku gdje će se rati brana je to i knjigom

dokumentirao

Poštovana gospodo gradonačelnice,

Mislim da je ovo sve već OTETO i da se ni Vi ni Vaše stručne službe niste na vrijeme uključili .

Ja sam protiv ovakvih megalomanskih rješenja, bahatog ponašanja i davanja neke crkavice za izvlaštenje Bojim se da je sada sve kasno.

Ako imate bilo kakvu namjeru pomoći u rješavanju ovoga problema predlažem da oformite stručnu ekipu koja će

razmotriti ovaj problem realno a ne kao Hrvatske vode i projektanti na silu.

Neka projektanti po liniji obaloutvrde daju tri apsolutne kote:

a/ kota terena koje ćemo i sami provjeriti

b/ kota stogodišnjih voda

c/ kota nasipa ili zida

Na osnovu ovih kota bit će jasno koliko je nepravdano i neracionalno njihovo idejno rješenje

Paralelno s ovim tehničkim problemom treba dati i osvrt na Zakon o izvlaštenju

Da to bude pravično obeštećenje a ne milostinja.

Sup građana će samo izazvati još veći gnjev građana a projektantima i hrvatskim vodama odgovara.

Oni imaju onu trla baba lan da joj prođe dan.

Ja kao pojedinac sam žestoko protiv ovakvog načina projektiranja , izvlaštenja i izgradnje obaloutvrde.

Nadam se da neću biti usamljen i da ću zajedno s drugima istrajati na pravičnom i kvalitetno rješenju.

--

S poštovanjem,

Miro Gavrić, d.i.g.

tel: +385-98-315-669

posjetite nas na: [www.grim.hr](http://www.grim.hr)

G R I M d.o.o.

1. Ištvanicev odvojak 16

10360 Sesvete

## Lidija Bošnjak

---

**Pošiljatelj:** Tomislav starešina <toma0402988@gmail.com>  
**Poslano:** 14. srpnja 2025. 12:05  
**Primatelj:** vladimir.zakula@voda.hr  
**Kopija:** lidija.bosnjak@ozalj.hr  
**Predmet:** Žalba

Poštovani,

nastavno na sastanak održan 7. svibnja 2025. u Zorkovcu na Kupi, u sklopu javne rasprave o projektu PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADJEVINAMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJAMA KUPČINA,

izražavam svoje neslaganje s predloženim idejnim projektom.

Predloženi projekt oduzima iznimno velik dio mog dvorišta (Starešina Željko, Zorkovac na Kupi 1a, broj čestice 2037 i 2038), planiranom izgradnjom nasipa.

Pritom predloženo rješenje potpuno zanemaruje načelo zaštite naselja, i razlikuje se od načina na koji je riješena pregrada u najvećem dijelu naselja Zorkovac na Kupi- zidom, a ne nasipom.

Stoga zahtijevam izmjenu projekta, u skladu s načelom zaštite naselja,

S poštovanjem,

Željko STAREŠINA

Zorkovac na Kupi 1a

## **Lidija Bošnjak**

---

**Pošiljatelj:** Mena B <mbmena1@gmail.com>  
**Poslano:** 11. svibnja 2025. 22:39  
**Primatelj:** lidija.bosnjak@ozalj.hr  
**Predmet:** Prigovor na izvlaštenje zemljišta na čestici broj 2102/1  
**Privici:** IMG-20250511-WA0015.jpg; IMG-20250507-WA0005.jpg; IMG-20250222-WA0002.jpg; IMG-20250507-WA0004.jpg

**Poštovana gospodo gradonačelnice Bošnjak,**

Ovim putem podnosim prigovor na označavanje terena i plan rušenja u Zorkovcu na Kupi, na čestici broj 2102/1, u sklopu projekta izgradnje nasipa uz Kupu.

Etno imanje koje sam naslijedila sastoji se od kuće sagrađene 1920. godine prema tradicionalnim tehnikama drvene gradnje, karakterističnim za ovo područje. Kuća je očuvana u izvornom obliku te ima povijesni značaj, jer svjedoči o stoljetnim tehnikama gradnje, što je važan dio naše kulturne baštine.

Na čestici se nalaze i gospodarske zgrade, koje također potječu iz istog razdoblja. Smatramo da su sva dosadašnja ulaganja u očuvanje našeg etno imanja izuzetno vrijedna te poduzimamo sve potrebne korake kako bismo sačuvali njegovu prirodnu ljepotu.

Uvidom u katastarski plan, vidljivo je da je predviđena gradnja zida uz sami rub nadstrešnice, koja je dio drvene kuće, a potom se proteže do gospodarske zgrade, čiji je dio predviđen za rušenje.

Smatram da se ovim narušavaju moja vlasnička prava, s obzirom na to da se radi o privatnom zemljištu. Iako razumijem potrebu za zaštitom od poplava, ne slažem se s izgradnjom zidova koji narušavaju autentičnost prostora.

Vjerujem da postoje alternativna rješenja i tradicionalni načini zaštite od poplava koji bi bili u skladu s očuvanjem prirode te ne bi zahtijevali rušenje objekata niti uništavanje kulturne baštine.


S obzirom na navedene okolnosti, molim da se moj prigovor uzme u obzir te da se izvrši revizija odluke o planiranom izvlaštenju, uzimajući u obzir kulturni i gospodarski značaj etno imanja.

S poštovanjem,

Ivona Bucić

Prilog: Plan iz katastra i slike imanja



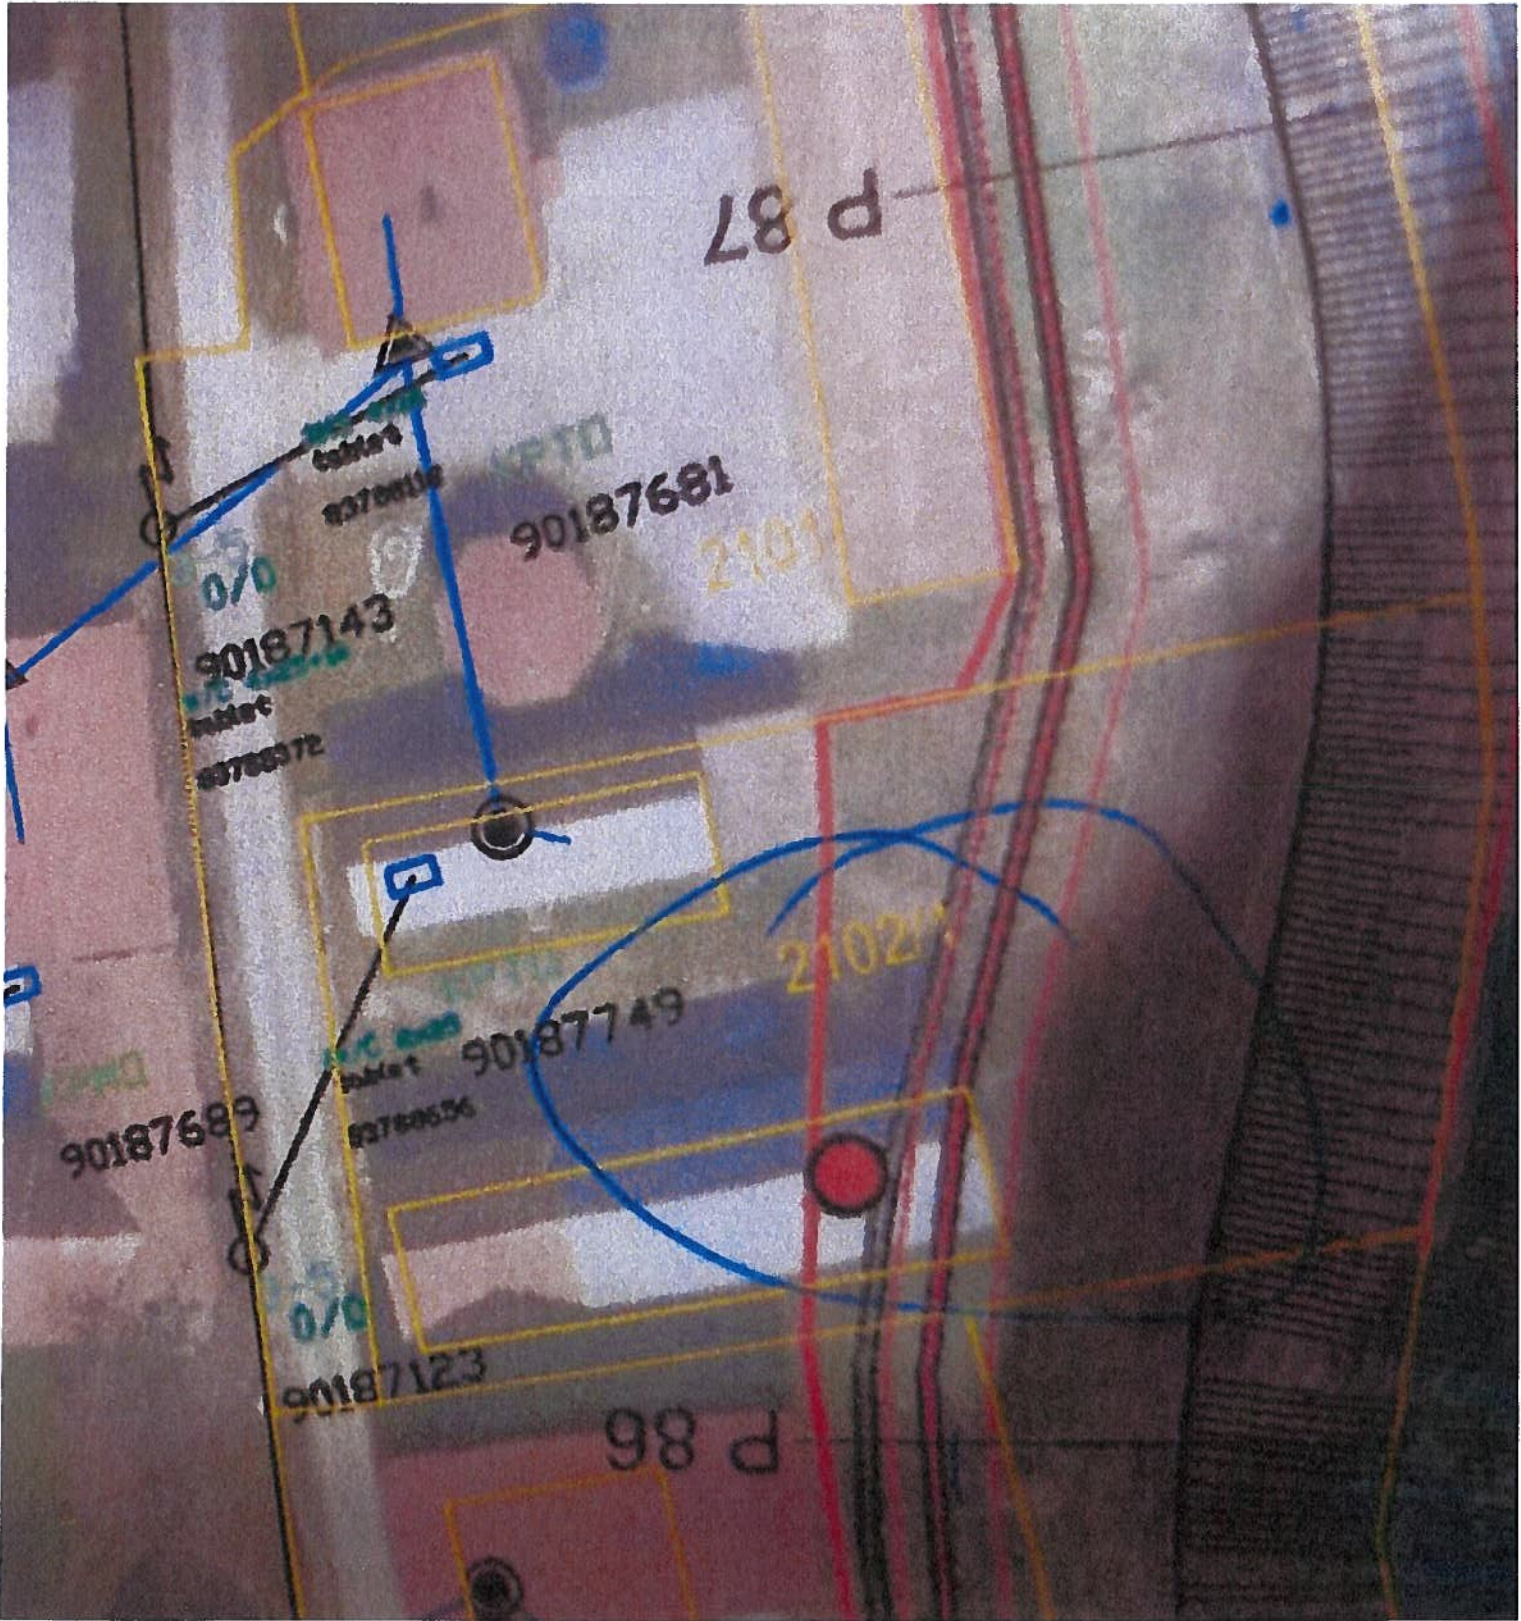

## Lidija Bošnjak

---

**Pošiljatelj:** Gordana Basar <goga.basar@gmail.com>  
**Poslano:** 10. lipnja 2025. 11:23  
**Primatelj:** Lidija Bošnjak; Grad Ozalj  
**Predmet:** Pitanja MO Trg u svezi obrane od poplave i izgradnje nasipa

Poštovani,

Dostavljam pitanja koja su postavili mještani na do sada održana dva sastanka samog MO Trg nakon onog zajedničkog sastanka, za projektante i Hrvatske vode:

1. Što je to tehnički pregrada Brodarci

„Pojam **"pregrada"** može imati više značenja u zavisnosti od konteksta, ali u osnovi označava **nešto što dijeli, razdvaja ili odvaja prostor ili dijelove neke cjeline.** „

2. Radi li se pregrada radi ranijih grešaka u projektiranju i izvođenju kanala Kupa-Kupa ?

3. Radi li se tu o prikrivenoj izradi nasipa na visinu za VES Brodarci, pa se onda proglasi da nadvišenje istog ne treba i te se uz određene preinake pretvara u branu?

4. Koja je visina pregrade u Brodarcima ?

5. Koje su apsolutne kote terena u spornom dijelu u naselju Trg od ulaza u selo do kućnog broja 1?

6. Koje su visine stogodišnjih voda po trasi nasipa u Trgu prije izgradnje pregrade ?

7. Koje su visine stogodišnjih voda po trasi nasipa u Trgu poslije izgradnje pregrade ?

8. Koje su projektirane visine predviđenog nasipa, zida po trasi nasipa u Trgu?

9. Koja je visinska razlika nasip, zid - stogodišnje vode po po po trasi nasipa u Trgu ?

10. Zašto su projektanti i hrvatske vode toliko isključivi i drže se samo idejnog projekta kojeg su na bez rasprave usvojili (rasprava je bila 23.12. u 18 sati) i koje im je zakonsko uporište na takvu isključivost ?

11. Idejni projekt je podležani izmjenama u tijeku izrade glavnog i izvedbenog projekta i izvođenja

12. Čak se glavni projekt kao i građevinska dozvola se može promijeniti sukladno zakonu o gradnji i tijekom izvođenja radova

(Te se promjene mogu odnositi na: tehnička rješenja (npr. promjena materijala, dimenzija, instalacija),

13. Kako se može dobiti projektna dokumentacija koju po zakonu o gradnji investitor treba dostaviti susjedima na suglasnost ?

Kada je potrebna suglasnost: \* kad građevina može imati **negativan utjecaj** na susjednu česticu (npr. sjenčenje, otjecanje oborinskih voda, buka),

\* **dogradnja ili nadogradnja** utječe na prava trećih osoba.

14. Zašto se ne može ići na gradnju nasipa i zida **samo gdje** je on potreban pa tamo poštivati propise o nadvišenje za stogodišnje vode jer se isti odnose na dogradnju i izgradnju a ne na postojeći teren.

Na pojedinim mjestima po predviđenoj trasi stogodišnje vode su niže od postojećeg terena pa čemu onda izuzimati zemlju i ići tik uz objekte?

15. Može li se na pojedinim parcelama ako se radi o visini 30 - 50 cm izvršiti u sklopu izrade obalo utvrde nasip terena bez izuzimanja zemljišta ?

15. Kako se može dobiti dokumentacija s kojom se može angažirati neutralna revizija projektnog rješenja od strane domaćih stručnjaka ?

Ukoliko trebate pojašnjenje kojeg pitanja, stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

MO Trg

## Lidija Bošnjak

---

**Pošiljatelj:** kristina mrzljak <karmagplus@gmail.com>  
**Poslano:** 16. svibnja 2025. 11:21  
**Primatelj:** lidija.bosnjak@ozalj.hr  
**Predmet:** Trg 42 Mrzljak

Poštovana, vezano na izgradnju nasipa u Trgu, na adresi Trg 42, na kč.br. 86/1,86/2,86/3,87,88/1,88/2 i 89, predviđeno je da se zbog nasipa uzme 40 m dvorišta od strane Kupe. Meni je to skroz neprihvatljiva opcija iz razloga što zid koji je u visini 1m prolazi kroz ljetnu kuhinju za koju čekam da mi se izda rješenje o legalizaciji. Ukoliko takav projekt zaživi nema potrebe za njim jer je to čisto iseljavanje stanovništva, pa slijedom toga nema potrebe niti za nasipom. Koliko ja znam Kupa nikad nije prešla obalu, niti se je izlila kod nas da bi bilo potrebe za takvim zahvatom u tom dijelu. Kao što ste upoznati mi živimo u Zagrebu, ali ovo je djedovina koju smo naslijedili i na koju smo emotivno vezani, sva moja djeca njih osam , kao i unuci za sada troje, redovito dolazimo i svaki slobodni trenutak provodimo u Trgu.

Slijedom svega gore navedenog, molim vas da pokušate, koliko je u vašoj mogućnosti, ispregovarati drugačije rješenje za cijeli Trg, a posebno za naš dio. Nasip sa zidom i oduzimanje 40m zemlje nikako nam nije prihvatljiva opcija, nego to vidimo kao zatiranje jednog hrvatskog sela i prisilno iseljavanje.

U nadi da će se naći kompromisno rješenje, srdačno vas pozdravljam. Lp, Kristina Mrzljak.

## Lidija Bošnjak

---

**Pošiljatelj:** miro gavrić <miro.grim@gmail.com>  
**Poslano:** 11. svibnja 2025. 21:17  
**Primatelj:** gradonacelnica@ozalj.hr; Gordana Basar  
**Predmet:** Izgradnja Nasipa

Poštovana gospodo,

Vlasnici smo mjesta TRG br 31 odmah do parkirališta škole

Nastavno na sastanak održan srijeda 07.05.2025 u Trgu Područna škola obraćam Vam se nekoliko pitanja i činjenica pa neka se nađu. Zlu ne trebalo

1. Ministarstvo graditeljstva, vjerojatno u dogovoru s Hrvatskim vodama, naravno, sukladno zakonu na svojim službenim

stranicama objavili su datum javne rasprave o idejnom projektu

Da Hrvatske vode i ministarstvo graditeljstva nas smatraju strankama u postupku ne bi ovako bahato postupali.

Zato i jesu donijeli zakon objave poziva na e stranici ministarstava. Pa mogli su iz Zemljišnih knjiga pokupiti adrese

i poslati poziv.

Tko još ide na e stranicu ministarstava i čita objave. SRAMOTA DO BOLA

Koliko su ljudi informatički pismeni i da dođu do te informacije

Kako geodeti znaju ko je vlasnik zemljišta

2. Termin javne rasprave je određen 23.12.2021. god.

Dobro je da nisu to odredili 25.12)

3. Na javnoj raspravi bilo je prisutnih zainteresiranih 0,000 stanovnika

4. Način na koji su to odradili pokazuje bahatost Hrvatskih voda i ministarstva graditeljstva

Sada se pozivaju na dokument o kome nitko nije raspravljao

Pa znamo mi koliko oni rade ne moraju na nama trenirati mišiće i dokazivati na ovaj način svoju revnost i privrženost poslu

5. Odradili su to zakonski nekorektno i bahato pa bi i mi njima trebali vratiti istom mjerom

Oni Nas ne gledaju kao one kojima oni s svojim zahvatom ulaze u naše posjede nego prevarom kao lokacijska dozvola projekt hoće privesti i silom kraju

6. Svoju bahatost su pokazali i u zauzimanju ili prijedlogu izuzimanja zemljišta

Šta ih briga kome šta uzimaju neka se izuzme što više

Svakako cijene za izuzetu zemlju su sramotne

Ja ću njima dati taj iznos pomnožen s 10 da mi ne diraju moj posjed.

7. Sada se projektanti pozivaju na lokacijsku dozvolu kao svetu kravu jer bez toga se ne može

8. Oni će sada raditi glavni projekt na osnovu idejnog ali strogo po idejnom

9. Kako se ponašaju prema nama putem sile to rade i njihovi izvršioци projektanti geodeti i građevinari

\*Dva puta smo dolazili iz Sesveta na izmjeru od geodeta i od toga ništa

Nakon zadnjeg razgovora s geodetom da se vratim pa dođem drugi put upozorio sam ga da bez mog prisustva ne smije doći na moju građ. česticu.

\*Na sastanku održanom u Trgu projektant a ni predstavnik Hrvatskih voda nisu imali ni jedan egzaktni odgovor

1. Na pitanje kada je bila javna rasprava po idejnom projektu u Ministarstvu graditeljstva rekli su da ne znaju

2. Na pitanje kolike su stogodišnje vode na potezu od krivine raspela do puta u kupu nisu dali odgovor

Kolika je njihova visina u odnosu na sadašnji teren

3. Razlog zašto rade nasip na tom potezu a zašto zid nisu dali nikakav odgovor osim da je to tako u lokacijskoj dozvoli

4.Njihova tvrdnja da će zid biti visočiji oko 1 m od stogodišnjih voda a da je zid kod moje parcele pa do crkve

predviđen visine cca 30 cm to onda po računu ispada da je sadašnje tlo visočije 70 cm od stogodišnjih voda

5.Ako je njihova tvrdnja točna zašto onda uopće raditi nasip i zid zašto to ne odraditi tamo gdje plavi i gdje treba nadvišenje?

6.Pa zašto za zid koji je 30 cm izuzimati zemlju od 10 do 30 m od kupe bolje rečeno neke objekte rušiti a kod mene

tik do objekta 10 cm od objekta. Vjerovatno će se morati štemati temelji.

Tamo gdje su ajmo reći neki ozbilji igrači škola, crkva trgovina tada sve prolazi u širini od 6-8 m

a tamo gdje je sitna buranija onda može 14 do 30 m (kod mene ono što je kupa ranije odnijela + 16 do 22 m)

Pa pobogu Kupa je već odnijela 10 m pa Hrvatske vode sada otimaju ovih 16 m što čini cca 45% parcele

Razlog je vrlo jednostavan a to je cijena obeštećenja za izuzimanje zemlje koja je mizerna.

Svakako tu se računa na silu ili prevaru kao idejno rješenje i lokacijska dozvola a sve u skladu s zakonom Predlažem neka onda uzmu i objekat koji više nema ni 10% od sadašnje vrijednosti. Ne radi se samo o m2 zemlje

7. Zašto projektanti daju najjeftinije rješenje, zašto to nije kao u Kostajnici a da ne govorim u cijelo toku rijeke rajne

Obala se može osiguravati i kombinacijom betona i sidara

8. Pa treba pogledati gdje je Austrougarska izgradila zid gospodin odmah na početku gdje će se rati brana je to i knjigom

dokumentirao

Poštovana gospodo gradonačelnice,

Mislim da je ovo sve već OTETO i da se ni Vi ni Vaše stručne službe niste na vrijeme uključili .

Ja sam protiv ovakvih megalomanskih rješenja, bahatog ponašanja i davanja neke crkavice za izvlaštenje Bojim se da je sada sve kasno.

Ako imate bilo kakvu namjeru pomoći u rješavanju ovoga problema predlažem da oformite stručnu ekipu koja će

razmotriti ovaj problem realno a ne kao Hrvatske vode i projektanti na silu.

Neka projektanti po liniji obaloutvrde daju tri apsolutne kote:

a/ kota terena koje ćemo i sami provjeriti

b/ kota stogodišnjih voda

c/kota nasipa ili zida

Na osnovu ovih kota bit će jasno koliko je nepravdano i neracionalno njihovo idejno rješenje

Paralelno s ovim tehničkim problemom treba dati i osvrt na Zakon o izvlaštenju

Da to bude pravično obeštećenje a ne milostinja.

Sup građana će samo izazvati još veći gnjev građana a projektantima i hrvatskim vodama odgovara.

Oni imaju onu trla baba lan da joj prođe dan.

Ja kao pojedinac sam žestoko protiv ovakvog načina projektiranja , izvlaštenja i izgradnje obaloutvrde.

Nadam se da neću biti usamljen i da ću zajedno s drugima istrajati na pravičnom i kvalitetno rješenju.

--

S poštovanjem,

Miro Gavrić, d.i.g.

tel: +385-98-315-669

posjetite nas na: [www.grim.hr](http://www.grim.hr)

G R I M d.o.o.

1. Ištvanicev odvojak 16

10360 Sesvete